




Sicherheitsrollläden

C37 Ultra


Sicherheitsrollladen

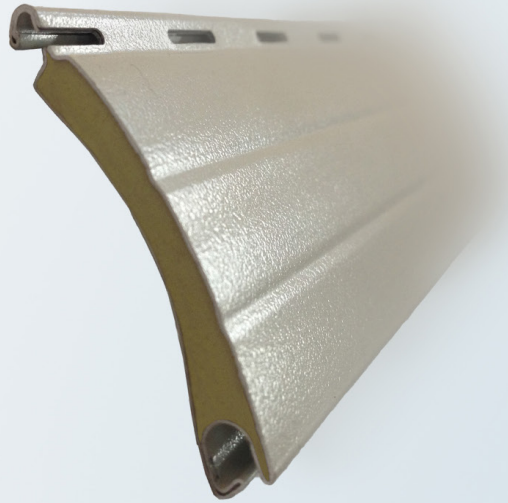

Der Stabile kleine

Der C37/U Behang ist ein Hartschaumpanzer. Dieser Rollladen ist noch widerstandsfähiger und stabiler als der herkömmliche C37 Weichschaumpanzer. Der C37/Ultra ist besonders bei grösseren Fenstern von Vorteil, bei denen der Rollladen nur einen geringen Ballendurchmesser haben darf. Ausserdem bietet er einen höheren Widerstand gegen Hagelschlag, den alle unsere Rollladenpanzer mit Hartschäumung aufweisen. In Verbindung mit einer Hochschiebesicherung bietet auch dieser Rollladenpanzer einen sehr guten Schutz vor Eindringlingen.



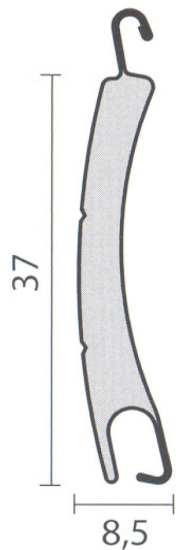

Ballendurchmesser:


Höhe	40er 8kt. Welle	60er 8kt. Welle
1.0 m	12.0 cm	12.2 cm
1.3 m	13.4 cm	13.8 cm
1.6 m	13.6 cm	15.0 cm
1.9 m	14.2 cm	15.2 cm
2.2 m	16.0 cm	16.0 cm
2.5 m	16.8 cm	16.8 cm
2.8 m	17.0 cm	19.0 cm
3.2 m	19.0 cm	20.0 cm
3.4 m	19.0 cm	20.0 cm
3.6 m	20.0 cm	21.0 cm
3.8 m	20.0 cm	21.0 cm
4.0 m	21.0 cm	22.0 cm

Leistungsdaten:

Breite max.	3.0 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	8.0 m ²
Gewicht / m ²	6.0 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB

Bis zu einer Breite von 2.0 m empfehlen wir die 21x26 Führung, ab einer Breite von 2.1 m sollte die 21x34 Führung verwendet werden!

Standardfarben:

VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		VSR 140 / RAL 9006 alumetallic		RAL 9007 graualuminium	
---------------------------------	---	-----------------------------------	--	---------------------------	---

- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich

Farbinfos:


Geringfügige Abweichungen in den Farbnancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.


DUR40 Hartschaumpanzer


Sicherheitsrollladen

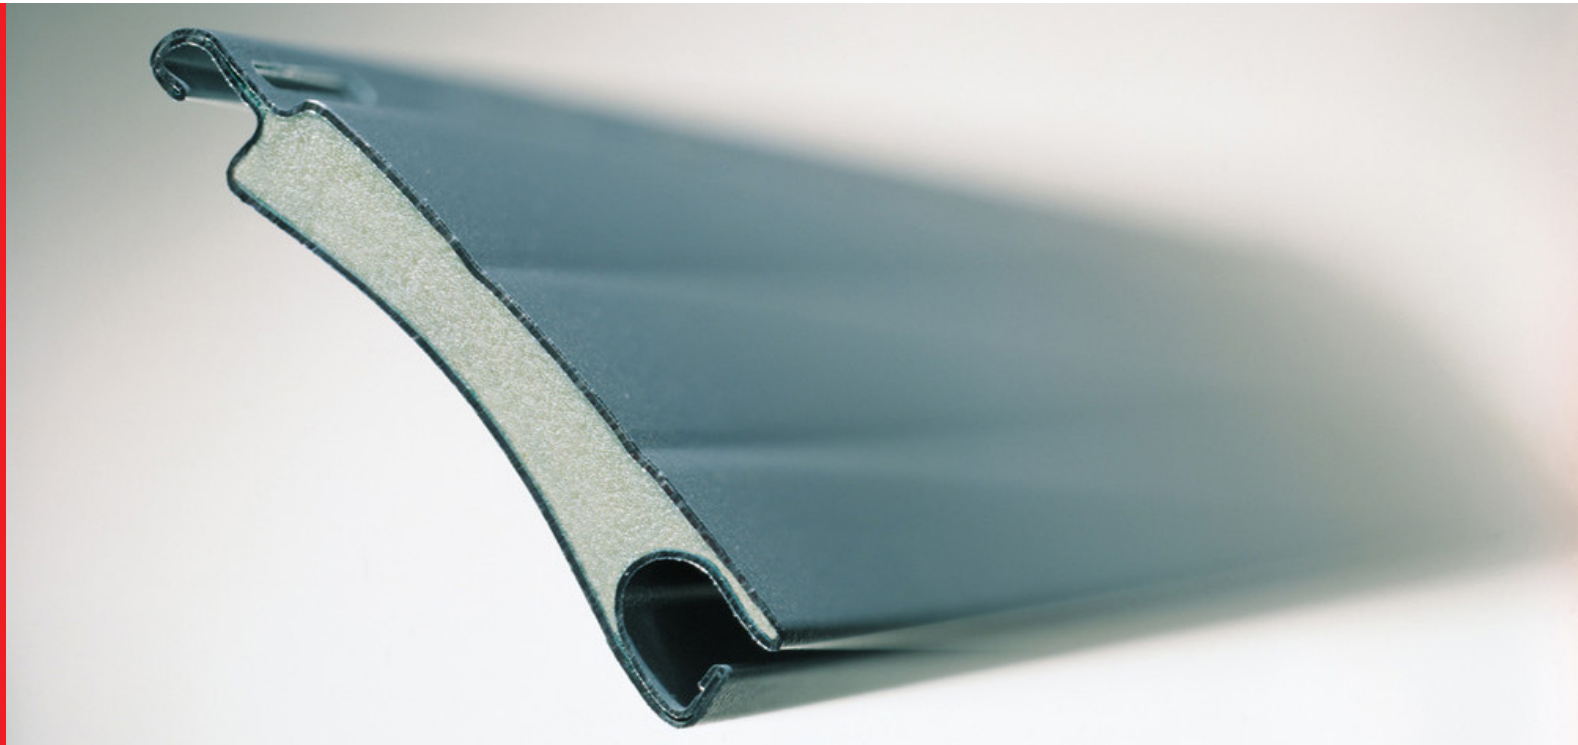

Haben Sie besondere Werte zu schützen? Zu diesem Zweck haben wir den DUR40 Hartschaumpanzer in unserem Programm. Zusammen mit Sicherheitsführungen und einer automatischen Hochschiebesicherung, in Verbindung mit einem Elektroantrieb, macht man es einem Einbrecher extrem schwer in ein Objekt eindringen zu können. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage, da ein Eindringling gar nicht erst hinein kommt.

Will es jemand doch versuchen, so muss diese massive Mittel anwenden und macht dadurch auf sich aufmerksam. Damit die DUR40 Rollläden im richtigen Moment geschlossen sind, kann eine intelligente Haussteuerung zeitgeschaltet oder mittels Sensorik, in die Planung einbezogen werden!

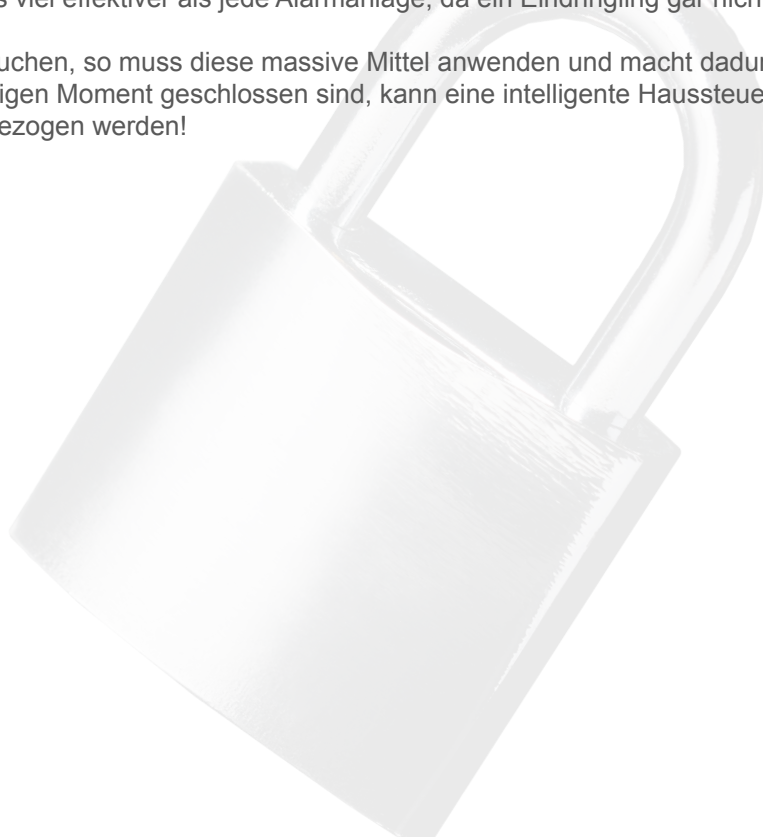

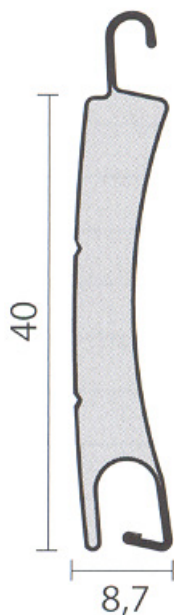

Ballendurchmesser:

Höhe	SW60	Sicherheits-Arret.
1.4 m	16.0 cm	17.0 cm
1.6 m	17.5 cm	17.5 cm
1.8 m	17.5 cm	19.0 cm
2.0 m	18.5 cm	19.0 cm
2.2 m	19.5 cm	20.5 cm
2.6 m	20.5 cm	21.0 cm
2.8 m	21.5 cm	21.5 cm
3.0 m	21.5 cm	22.0 cm
3.2 m	22.5 cm	23.5 cm
3.4 m	22.2 cm	23.3 cm
3.6 m	22.5 cm	23.5 cm
3.8 m	23.5 cm	24.5 cm

Leistungsdaten:

Breite max.	3.5 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	10.0 m ²
Gewicht / m ²	6.0 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB

Leistungsdaten Einbruchsklasse ER2 / VDS geprüft:

Um als Sicherheitsrollladen zu gelten, dürfen beim DUR40 Rollladen folgende Masse nicht überschritten werden:
Leistungsdaten bei einbruchhemmender Version mit den Sicherheitsführungen & Hochschiebesicherung.

Breite max.	2.8 m
Höhe max.	2.6 m
Quadratmeter max.	5.0 m ²

Diese Masse entsprechen der ER2 Einbruchsklasse vom VDS (Verband Deutscher Schadens - Versicherer) getestet und festgelegt.

Standardfarben:

RAL 9016 verkehrsweiss		VSR 130 / RAL 7038 achatgrau		VSR 140 / RAL 9006 alumetallic	
ähnlich VSR 110 dunkelbeige		ähnlich VSR 240 hellbeige		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich	

Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbtönen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.


Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

C40 Stranggepresst

Sicherheitsrollladen



Haben Sie besondere Werte zu schützen? Dafür haben wir den C40/S Strangpresspanzer in unserem Programm. Dieser Rollladenpanzer erreicht sehr hohe Widerstandswerte. Zusammen mit einer durchgehenden Widerstandsarretierung, den Sicherheitsführungen und einer automatischen Hochschiebesicherung, in Verbindung mit einem Elektroantrieb, macht man es einem Einbrecher extrem schwer, in ein Objekt eindringen zu können. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage, da ein Eindringling gar nicht erst hinein kommt. Will es doch jemand versuchen, so muss diese Person massive Mittel anwenden und macht dadurch auf sich aufmerksam. Damit die C40/S Rollläden im richtigen Moment geschlossen sind, kann eine intelligente Haussteuerung, zeitgeschaltet oder mittels Sensorik, in die Planung einbezogen werden!

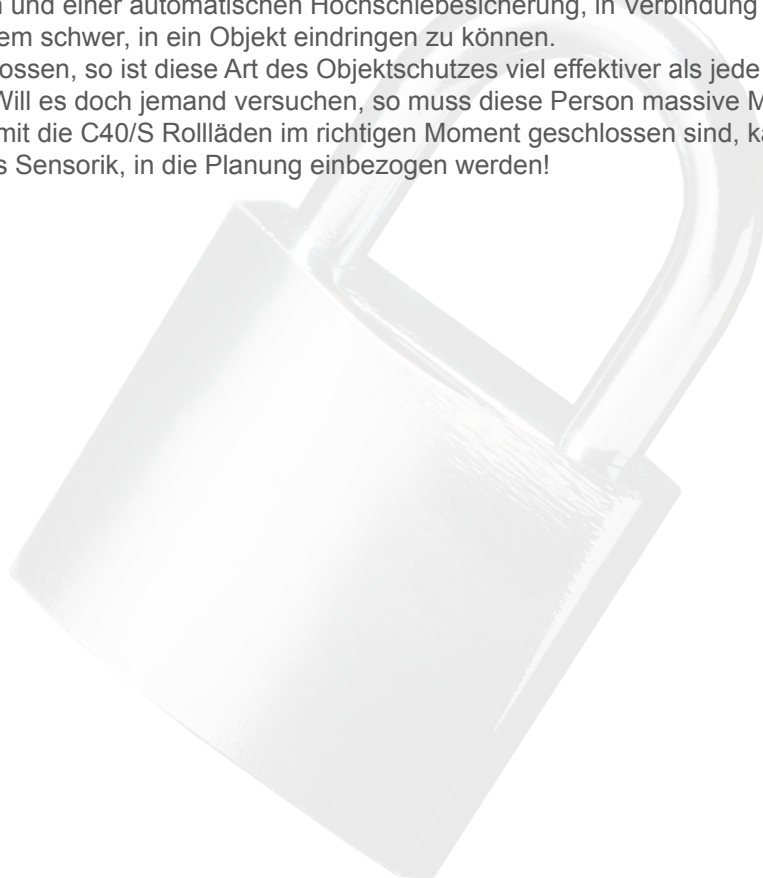



Ballendurchmesser:

Höhe	SW60	Sicherheits-Arret.
1.4 m	15.5 cm	16.0 cm
1.6 m	16.0 cm	16.5 cm
1.8 m	17.0 cm	18.5 cm
2.0 m	17.5 cm	18.5 cm
2.2 m	18.5 cm	20.5 cm
2.6 m	20.0 cm	20.5 cm
2.8 m	20.5 cm	21.5 cm
3.0 m	21.0 cm	22.0 cm
3.2 m	21.5 cm	22.5 cm
3.4 m	22.0 cm	23.0 cm
3.6 m	22.5 cm	23.5 cm

Leistungsdaten:

Breite max.	4.0 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	10.0 m ²
Gewicht / m ²	8.2 kg
Isolation Wärme K=	1.5
Lärm R=	10 dB

Leistungsdaten Einbruchsklasse ER2 / VDS geprüft:

Um als Sicherheitsrollladen zu gelten, dürfen beim C40/S Rollladen folgende Masse nicht überschritten werden:
Leistungsdaten bei einbruchhemmender Version mit den Sicherheitsführungen & Hochschiebesicherung.

Breite max.	2.8 m
Höhe max.	2.6 m
Quadratmeter max.	5.0 m ²

Diese Masse entsprechen der ER2 Einbruchsklasse vom VDS
(Verband Deutscher Schadens - Versicherer) getestet und festgelegt.

Standardfarben:

VSR 901 / RAL 9010 reinweiss	- eloxiert E6/EV1	- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich
---------------------------------	----------------------	--

Farbinfos:


Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

RP mini 33 Stranggepresst

Sicherheitsrollladen

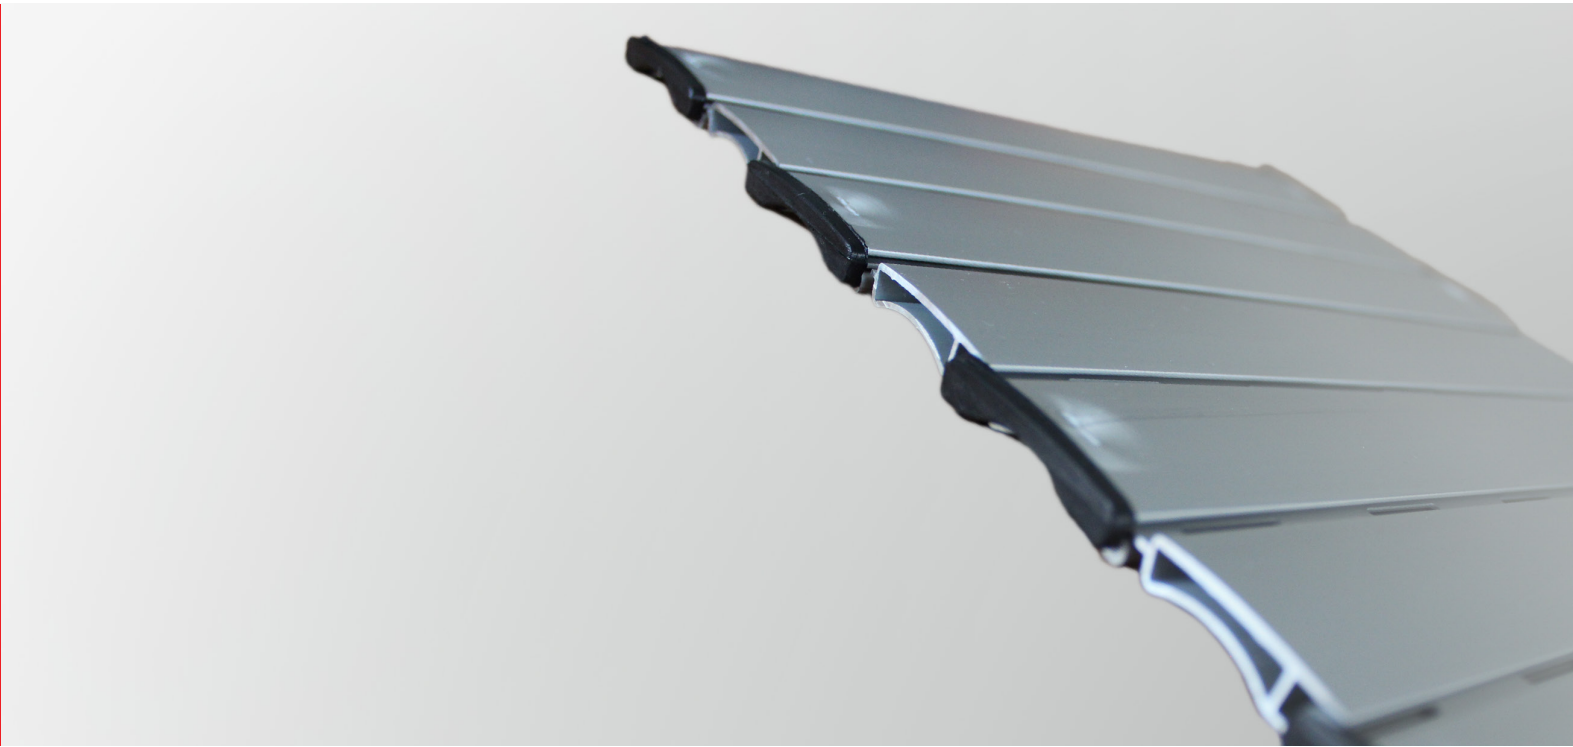



RP mini unser kleiner Kraftprotz

Der RP Mini 33 ist ein stranggepresstes Aluminium Rollladenprofil. Er bietet innerhalb seiner Maximalmasse einen extremen Einbruchwiderstand und dies bei einem Quadratmetergewicht von nur 7.4 Kilogramm. Dieser Widerstand kann zusätzlich mit einer automatischen Hochschiebesicherung erhöht werden. So bieten schon zwei Blocksicherungen einen Hochstosswiderstand von 150 Kilogramm, der sich alle 50 cm (Breite) um weitere 75 Kilogramm erhöht.

Das formschöne Profil wird auch oft bei Einsatzfahrzeugen, wie zum Beispiel Feuerwehr-, Rettungs- und Bergfahrzeugen eingesetzt.

Auch Sicherheitsabdeckungen von Werkzeugmaschinen, Förderbändern als Eingreifschutz und Werkzeugschränke gehören zum Einsatzgebiet des RP Mini Panzers.

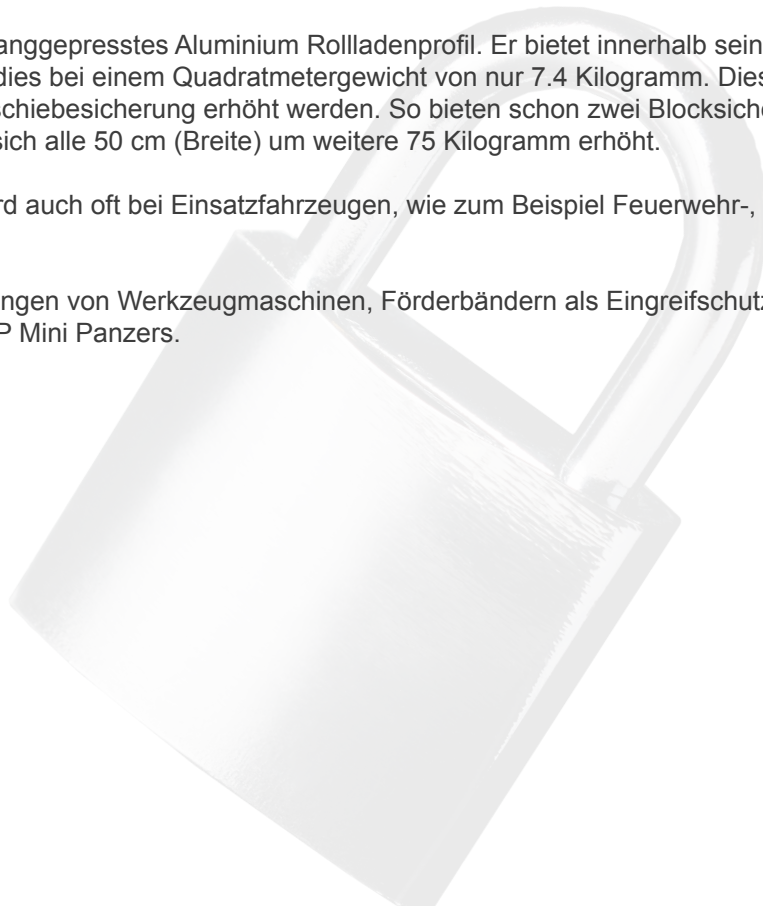

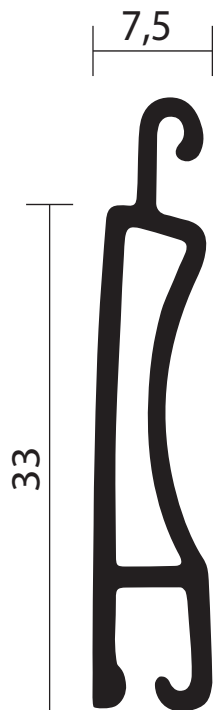

Ballendurchmesser:

Höhe	SW60 8kt.
1.00 m	12.5 cm
1.25 m	13.0 cm
1.50 m	14.5 cm
1.75 m	15.5 cm
2.00 m	16.0 cm
2.25 m	16.5 cm
2.50 m	17.5 cm
2.75 m	18.5 cm
3.00 m	19.5 cm

Leistungsdaten:

Breite max.	2.6 m
Höhe max.	3.0 m
Quadratmeter max.	6.0 m²
Gewicht / m²	7.4 kg
Lärm R=	10 dB

Standardfarben:

- eloxiert E6/EV1		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich
----------------------	---	---

Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.
 Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.
 Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.
 Der RP Mini kann gegen Aufpreis in allen RAL / VSR / NCS Farben beschichtet werden.

RS 37 / RC 2

Sicherheitsrollladen - mini safe



Sicherheitsrollladenstab mit Einbruchhemmung


Dank seiner melaminharzverstärkten Ausschäumung besitzt der RS 37 extreme Biegefestigkeit und Stabilität. Mit einer Deckenbreite von 37 mm und einer Nenndicke von 9.5 mm ist dieser Stab bis zur Widerstandsklasse WK 2/RC 2 (Einbruchversuche mit einfachem Hilfsgegenstand) geprüft und zugelassen und bietet somit konkurrenzlose Vorteile im Markt wie:

- Hohe Windlastwiderstand
- Einbruchhemmung
- Hagelschlag

Der mini Safe zeichnet sich durch seine einzigartige Stabilität aus. Durch eine spezielle Giessharzmischung werden die extra starken Stäbe derart stabil, dass Baubreiten möglich werden, die sich mit herkömmlichen Rollladenprofilen nicht realisieren lassen.

Der Hagelschlagtest:

Der RS 37 / RC 2 Behang wurde mit einer 160 Gramm schweren 70 mm Eiskugel, die mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h auf den Behang geschleudert wurde getestet. Der Behang bleibt dabei vollkommen schadensfrei und erreicht aus diesem Grund mit der Hagelwiderstandsklasse (HW) 6.

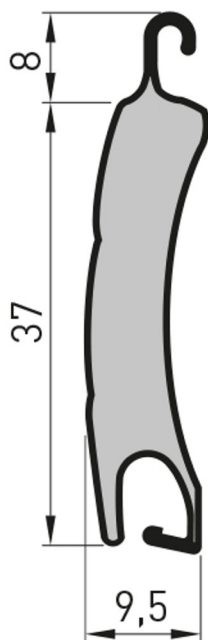


Ballendurchmesser:



Höhe	SW60
1.0 m	13.8 cm
1.3 m	14.5 cm
1.5 m	15.0 cm
1.8 m	16.5 cm
2.0 m	17.5 cm
2.3 m	18.5 cm
2.5 m	18.8 cm
2.8 m	20.5 cm
3.0 m	20.8 cm
3.5 m	22.0 cm
4.0 m	23.5 cm

Leistungsdaten:

Breite max.	4.2 m
Höhe max.	4.2 m
Quadratmeter max.	9.0 m ²
Gewicht / m ²	8.0 kg
Lärm R=	10 dB



Standardfarben:

17 / RAL 9016 verkehrsweiss		23 / RAL 1013 crème		22 / VSR 071 braun	
18 / VSR 130 grau		32 / VSR 240 h'beige		20 / RAL 9006 alumetallic	
61 / RAL 9001 crèmeweiss		VSR 901 / RAL 9010 reinweiss		- eloxiert E6/EV1	

- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich

Farbinfos:


Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

RS 37 / RC 3

Sicherheitsrollladen - mini VA

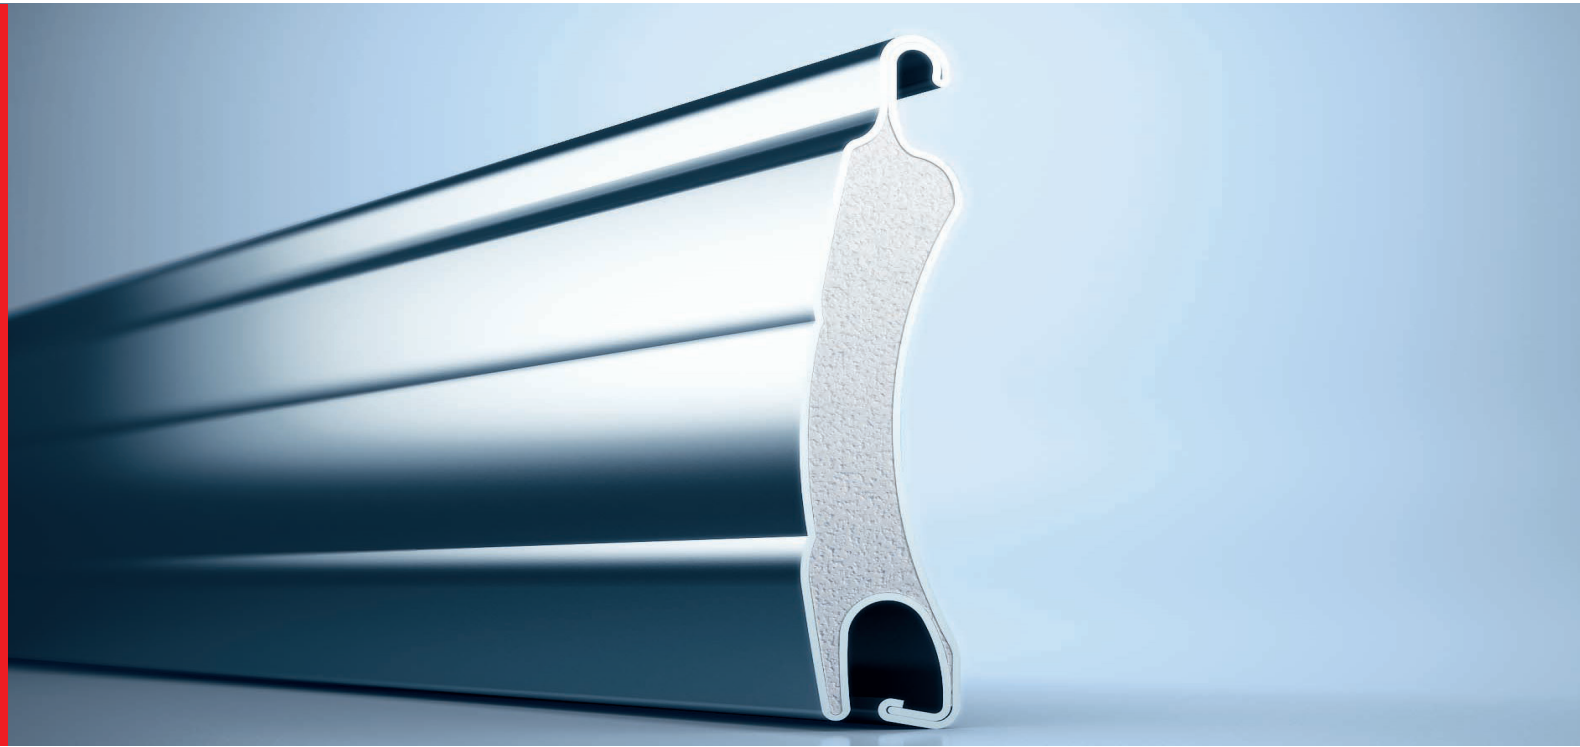


Edelstahlprofil mit extremer Widerstandsfähigkeit

Die doppelwandigen, aus einer Edelstahllegierung rollgeformten RS 37 Rollladenstäbe sind höchst stabil und belastbar. Gefüllt mit einem dauerbeständigen Zweikomponenten-Integralwerkstoff erreichen die Systeme mit Edelstahlrollladenstäben die Widerstandsklasse WK 3/RC 3. Optisch bietet der RS 37 dazu eine besonders ansprechend und elegante Designvariante. Der mini VA zeichnet sich durch seine einzigartige Stabilität aus. Durch eine spezielle Giessharzmischung werden die extra starken Stäbe derart stabil, dass Baubreiten möglich werden, die sich mit herkömmlichen Rollladenprofilen nicht realisieren lassen.

Der Hagelschlagtest:

Der RS 37 RC3 Behang wurde mit einer 160 Gramm schweren Eiskugel, die mit 134 km/h auf den Behang geschleudert wurde getestet. Der Behang blieb mechanisch und optisch schadenfrei und erreicht den maximalen Hagelschutz (HW 7).

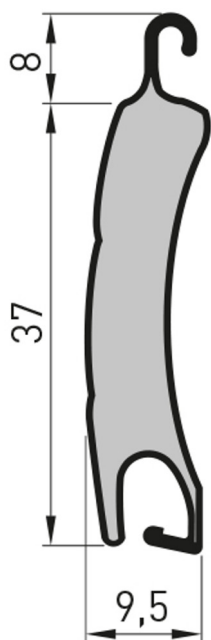


Ballendurchmesser:

Höhe	SW60
1.0 m	13.8 cm
1.3 m	14.5 cm
1.5 m	15.0 cm
1.8 m	16.5 cm
2.0 m	17.5 cm
2.3 m	18.5 cm
2.5 m	18.8 cm
2.8 m	20.5 cm
3.0 m	20.8 cm
3.5 m	22.0 cm
4.0 m	23.5 cm

Leistungsdaten:

Breite max.	5.0 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	12.0 m ²
Gewicht / m ²	14.0 kg
Lärm R=	10 dB



Standardfarben:

00 Edelstahl V2A		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich
---------------------	---	---

Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbtönen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

RS 53 / RC 2

Sicherheitsrollladen - Standard Safe




Hochstabil & sicher durch 14 mm Nenndicke

Das System RS 53 besticht durch ausgezeichnete Windlastwerte bis Widerstandsklasse 6 (höchste Widerstandsklasse) bei Elementbreiten bis 3200 mm. Dank der Nenndicke von 14 mm und einer malaminharzverstärkten Ausschäumung eignet es sich für den Bau von Sicherheitsrollläden bis zu der Widerstandsklasse 2 / RC 2.

Das Rollladenprofil Standard Safe zeichnet sich durch maximale Baubreiten aus, die sich sonst nur mittels Torprofilen realisieren lassen. Durch eine spezielle Giessharzmischung und der extra starken Profilbänder sind die höchsten Widerstandsklassen bis in hohe Baubreiten möglich. Die Profile werden in Sicherheitsrollläden der Widerstandsklassen WK 2 eingesetzt.

Der Hagelschlagtest:

Der RS 53 / RC 2 Behang wurde mit einer 160 Gramm schweren 70 mm Eiskugel, die mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h auf den Behang geschleudert wurde getestet. Der Behang bleibt dabei vollkommen schadenfrei und erreicht aus diesem Grund mit der Hagelwiderstandsklasse (HW) 6.

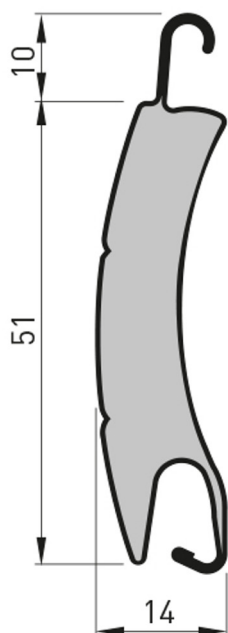


Ballendurchmesser:



Höhe	SW60
1.0 m	16.5 cm
1.3 m	18.0 cm
1.5 m	18.5 cm
1.8 m	20.2 cm
2.0 m	21.0 cm
2.3 m	21.5 cm
2.5 m	23.5 cm
2.8 m	24.5 cm
3.0 m	25.0 cm
3.5 m	26.0 cm
4.0 m	28.5 cm

Leistungsdaten:

Breite max.	5.5 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	16.5 m ²
Gewicht / m ²	10.5 kg
Lärm R=	10 dB



Standardfarben:

17 / RAL 9016 verkehrsweiss		20 / RAL 9006 alumetallic		22 / VSR 071 braun	
18 / VSR 130 grau		32 / VSR 240 h'beige		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich	

Farbinfos:


Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

RS 53 / RC 3

Sicherheitsrollladen

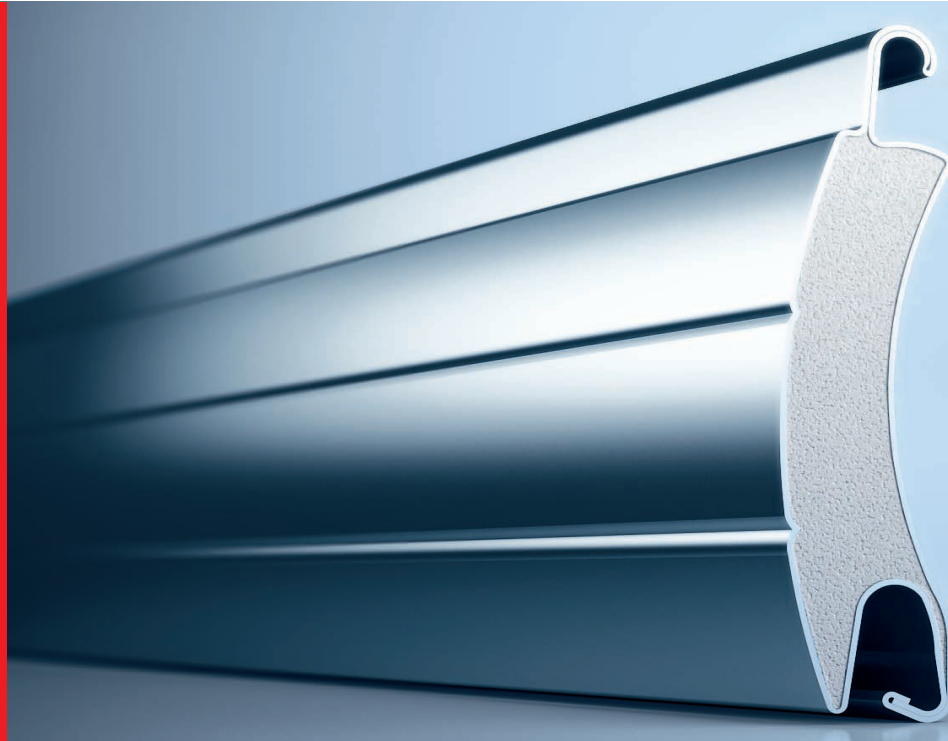


Edelstahl-Stäbe mit extremer Widerstandsfähigkeit


Der aus einer speziellen Edelstahl-Legierung rollgeformte RS 53 Stab erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen wie:

- Windlasten der Widerstandsklasse 6
- erhöhte Einbruchhemmung bis WK 3/RC 3
- eine optisch besonders ansprechende Designvariante

Der Hagelschlagtest:

Der RS 37 / RC3 Behang wurde mit einer 160 Gramm schweren Eiskugel, die mit 134 km/h auf den Behang geschleudert wurde getestet. Der Behang blieb mechanisch und optisch schadenfrei und erreicht den maximalen Hagelschutz (HW 7).

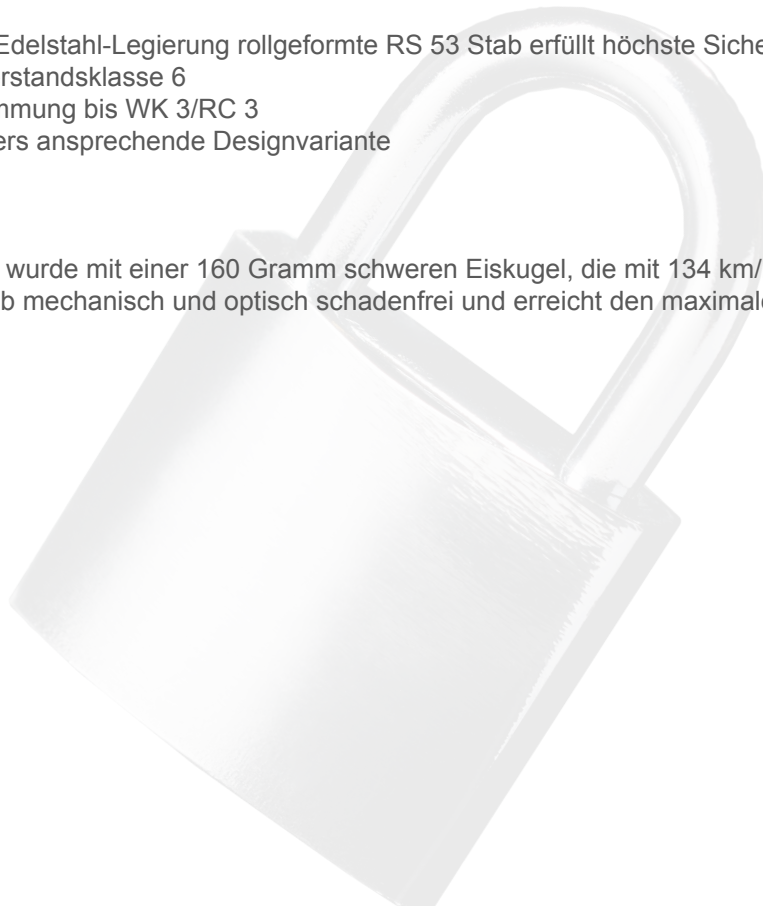


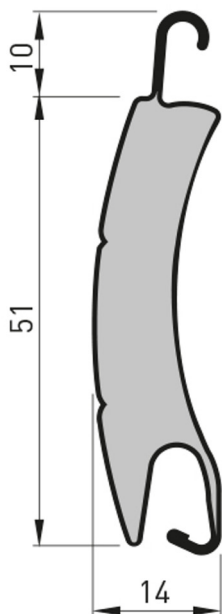


Ballendurchmesser:

Höhe	SW60
1.4 m	15.5 cm
1.6 m	16.0 cm
1.8 m	17.0 cm
2.0 m	20.5 cm
2.2 m	18.5 cm
2.6 m	20.0 cm
2.8 m	20.5 cm
3.0 m	21.0 cm
3.2 m	21.5 cm
3.4 m	22.0 cm
3.6 m	22.5 cm

Leistungsdaten:

Breite max.	6.0 m
Höhe max.	4.0 m
Quadratmeter max.	18.0 m ²
Gewicht / m ²	18.0 kg
Lärm R=	10 dB

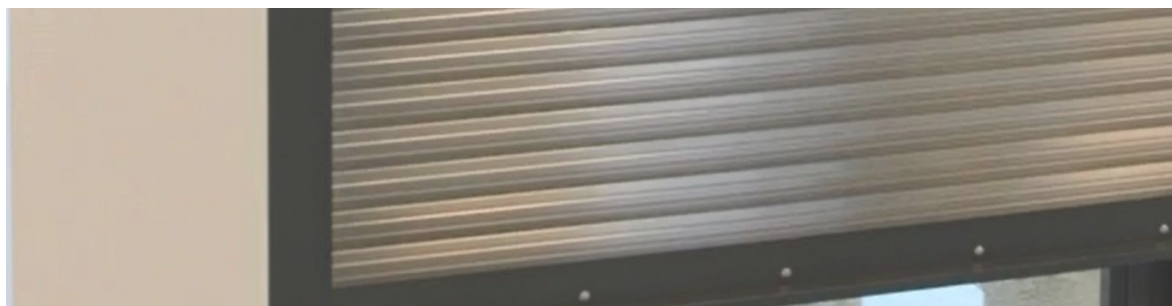

Standardfarben:

00 Edelstahl V2A		- Endstab elox. E6/EV1 & in allen VSR & RAL Farben erhältlich
---------------------	---	---

Farbinfos:

Geringfügige Abweichungen in den Farbnuancen und im Glanzgrad, Liefermöglichkeiten und Änderungen der Farbkollektion bleiben vorbehalten und sind zu tolerieren.

Die Druckfarben entsprechen annähernd dem Originalfarbton.

Gewisse Abweichungen sind möglich. Farbmuster auf Anfrage erhältlich.



— einbruchhemmend —

— windwiderständig —

— schützend —



Ihr Rollmat - Fachpartner:

www.rollmat.ch

DER TagesLichtRollladen

Verkauf und Montage ausschliesslich über den Fachhandel.